


Gradbena elektro omara KÄRNTEN M- AVEV 35/11-3/V1/A

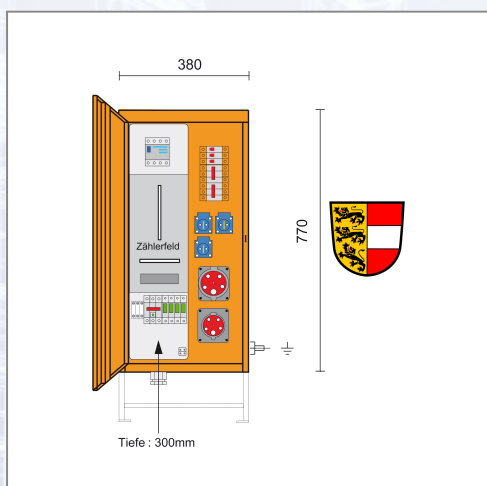

Varovalo priključka: D02 varnostno stikalo obremenitve 35A z nezamenljivim sitastim vložkom, presek priklopa: max. 16mm² Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 16mm² 400V AC - 1 FI 40A/4/0,03A (TIp A 40AT) na vse izhode - 1 CE-vtičnica 32A 5p 400V, varovana preko 1 LS 32A 3p C - 1 CEE-vtičnica 16A 5p 400V, varovana preko 1 LS 16A 3p C - 3 šuko-vtičnice 16A 250V IP54, varovane preko 3 LS 16A 1p C - Barva: RAL2000, teža ca. 25kg, ŠxVxG: 380x770x300mm brez podnožja.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690000004	Gradbena elektro omara KÄRNTEN M-AVEV 35/11-3/V1/A	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at