


Gradbena elektro omara OÖ/SBG M- AVEV 63/321-6/UR2/A

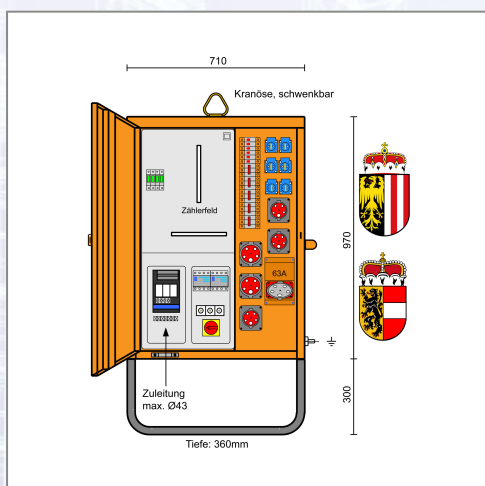

Varovalo priključka: NH-ločilnik vel. 00, 80A, presek priklopa: max. 35mm² Cu - Prostor za merilnik: števec delovne energije H07V-K 25mm² 400V AC - Glavna varovalka: obremenilno ločilno stikalo z varovalko DIII 63A - FI 100/4/0,3A, za priklop pretvornikov frekvence na za CEE-vtičnico 63A 5p 400V - FI 63/4/0,03A, termično stabilno za ostale vtičnice - 1 CEE-vtičnica 63A 5p 400V brez varovala - 2 CEE-vtičnici 32A 5p 400V varovane z 2 LS 32A 3p-C - 3 CEE-vtičnice 16A 5p 400V varovane z 3 LS 16A 3p-C - 6 šuko-vtičnic 16A 3p 230V varovane z 6 LS 16A 1p-C - Barva: RAL2000, teža ca. 58kg, ŠxVxG: 710x1270x360mm z podnožjem 300mm.

| Art.Nr. | Beschreibung | Einheit |
|------------|--|---------|
| Z690100029 | Gradbena elektro omara OÖ/SBG M-AVEV 63/321-6/UR2/A varovalo pretvorbe frekvence | ST |

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglistraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at