



SEDEŽ MARIBOR
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče
Tel: +386 2 613 0000
maribor@lorencic.si

LJUBLJANA
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana Rudnik
Tel: +386 1 520 00 10
ljubljana@lorencic.si



AKCIJA 03/2024

Tehnika in servis za gradbene profesionalce! | 01.10.2024 do 31.01.2025



Set - 2 kablenska bobna + podaljšek POWERTEAM z napisom na kabljih, po vaši želji

Set s kablom 3 x 1,5 mm², K35:

- 2 x roleta s kablom v dolžini 40m
- 1 x el. podaljšek v dolžini 25m

Št.art.: Z19134

1 SET € 310,05

Set s kablom 3 x 2,5 mm², K35:

- 2 x roleta s kablom v dolžini 33m
- 1 x el. podaljšek v dolžini 25m

Št.art.: Z19133

1 SET € 368,55




Adapter za povezovanje letev s pravokotnim profilom

Uporaben za vse ravnalne letve širine 100mm in debeline 18mm, brez ali z libelami. Z nekaj koraki in vijaki, lahko podaljšate letve, do željene dolžine, brez spremembe geometrije. Odlična rešitev za transport!

Dolžine zidarskih letev 4 ali 6m, ni več potrebno transportirati na strehi kombijev in drugih daljših transportnih vozil. Na objektu, kjer potrebujete daljše zidarske letve, lahko le te sestavite na poljubno dolžino.

Št.art.: Z362675

1 KOS € 98,82

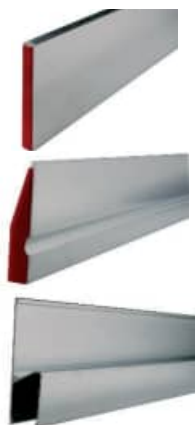

Pravokotni profil – za kontrolo ravnosti in ravnanje površin

Trapez – za posnemanje stenskih in stropnih nanosov

H – profil – za posnemanje in izdelavo končnih površin

Zidarske letve in profili

- Za ravnanje in niveliranje velikih horizontalnih in vertikalnih površin.
- Različne oblike profilov za več namenov.
- Dolžine letev: 150, 200, 250, 300 cm

Pravokotni profil:

Št.art.: Z381 + dolžina letve

1 METER € 12,60

Trapez profil:

Št.art.: Z384 + dolžina letve

1 METER € 11,90

H – profil lahka izvedba:

Št.art.: Z382 + dolžina letve

1 METER € 12,50

H – profil težka izvedba:

Št.art.: Z383 + dolžina letve

1 METER € 17,85



Tesarski set - 4 x tesarsko kladivo PICARD 620M

Sestavljeno iz: 4 kosi tesarsko kladivo PICARD 620M, 1 kos funkcionalen ovrtni šal za krovice. Glava iz specialnega jekla, kaljena, čelna stran hrapava. Z magnetom in 1-komponentni ročaj z varnostnim zatičem.

Št.art.: Z75097

1 SET € 95,05



Ravnalec betona iz aluminija

Betonski ravnalec betona 100 x 10 cm, iz aluminija, oba konca dvignjena, z gibljivim držalom ročaja. Obseg dobave brez ročaja. Primeren ročaj št. Z90116.

Št.art.: Z42090 1 KOS € 55,26

Ravnalec tekočega betona širok 98x30cm, z gibljivim nastavkom za ročaj, brez držala.

Št.art.: Z1311060 1 KOS € 83,11



Ravni - gladek in zobati ravnalec

- za izravnave peščenih, asfaltnih in betonskih površin,
- za izgradnjo in vzdrževanje teniških igrišč,
- za posnemanje vode in snega,
- za vtiranje peska med pohodne plošče in tlakovce

Ravni - gladek ravnalec dolžine 60 cm

Št.art.: Z90111 1 KOS € 46,17

Zobati ravnalec dolžine 60 cm

Št.art.: Z90113 1 KOS € 52,87



Gumi posnemalec 600x65mm

- Primeren za čiščenje asfaltnih, keramičnih in betonskih površin.
- Višina 6,0 cm, širina posnemaleca 60 cm, guma debeline 0,8 cm, odporna proti obrabi.
- Možnost dobave z ustreznim kakovostnim lesenim ročajem.

Št.art.: Z42110 1 KOS € 48,57



Betonski in zidarski klin

Betonski klin 150 mm
Utopno kovan in utrjen, za beton in opečne zidove.

Št.art.: Z02000 1 KOS € 4,09

Zidarski klin KRENHOFF 8mm ojačan 4 robovi gladek

Št.art.: Z869008 1 KOS € 2,12



Talni točkovni distančnik višine 25/30mm za armaturo 8-16mm, 400kos/vreča

Distančnik iz trde umetne mase s širokim stopalom za večjo stabilnost in uporabo na mehkih površinah. Za železo, debeline 8-16 mm. Polaganje železnih armirnih palic ali armaturnih mrež, na višino 25 ali 30mm od podlage. Material: - Poliolefin PO (polietilen visoke gostote HD-PE + polipropilen PP), - brez PVC, CFC in HFC, - brez nevarnih snovi, v skladu s seznamom materialov ECHA (uredba REACH). 1 vreča = 400 kosov

Št.art.: ZATM2530 400 KOS € 68,19



Vodna tehtnica Lorencic GOLD EDITION

Aluminijast cevni profil, izjemno močan, zlato eloksiran, z 1 vodoravno in 1 navpično libelo. Dimenzije profila 48x22 mm, 750 g/m. Libele elektronsko kontrolirane, vodoravni mehurček s povečevalno lečo in svetlečim premazom, nezlomljivi libeli iz akrilnega stekla in pokrova na koncih profila, za blaženje udarcev. Največja toleranca meritve v standardnem položaju 0,5 mm/m (0,029°).

Št.art.: Z376060GLO / dolžina 60cm	1 KOS € 23,57
Št.art.: Z376080GLO / dolžina 80cm	1 KOS € 28,13
Št.art.: Z376100GLO / dolžina 100cm	1 KOS € 32,93
Št.art.: Z376120GLO / dolžina 120cm	1 KOS € 38,59
Št.art.: Z376150GLO / dolžina 150cm	1 KOS € 45,59
Št.art.: Z376200GLO / dolžina 200cm	1 KOS € 58,04



Žaga za rezanje opeke Lorencic TS 700 brez dia. rezalne plošče

Tehnični podatki: - rezalna plošča: 700 mm, - vpetje rezalne plošče: 25,4 mm, - maks. globina reza: 300 mm, - maks. dolžina reza: 870 mm, - število vrtljajev plošče: 1.420, - pogonski motor: 5,5 kW (380 V), - območje hrupa: 81,4 dB - 96,5 dB, - pomik žage: ročno, - dimenzije žage: miza (DxŠ): 500x600 mm, skupno (DxŠxV): 1700x780x1450 mm, - teža: 200 kg.

Št.art.: ZFTG0700LO 1 KOS € 2.618,19

Škarjasta zapora rdeče-belo lakirano izvlek do 5m



Izvlek do 5 m, dobro vidna ograja. Enostavno sestavljivo, višina 1,2 m (pri izvleku 5 m je višina 90 cm). Posamezna letev: debelina ca.20-24 mm, širina ca. 50-52 mm, 4 noge.

Št.art.: Z4812710 1 KOS € 48,79



Komprimiran tesnilni trak

Tehnični podatki: - Razred gradbenega materiala (po DIN 4102): Razred B1 (ognjevarno), P-NDS 04-218, - Temperaturna obstojnost: -30 °C do +90 °C, - Klasifikacija (po DIN 18542): Razred BG1, - Tesnost na močan dež (po DIN EN 1027): ≥ 600 Pa (zunanje nadzorovano z MPA Hannover), - Toplotna prevodnost (po DIN 52612): < 0,05 W/ m K, - Zdravo bivanje (po GEV): EC1 PLUS (zelo nizke emisije).

Št.art.: Z1014600LO / debelina 10mm – za fuge 1-4mm – rola 13m	1 ROLA € 4,06
Št.art.: Z1514600LO / debelina 15mm – za fuge 1-4mm – rola 13m	1 ROLA € 5,82
Št.art.: Z1526600LO / debelina 15mm – za fuge 2-6mm – rola 12m	1 ROLA € 6,00
Št.art.: Z15512600LO / debelina 15mm – za fuge 5-12mm – rola 5,6m	1 ROLA € 5,04
Št.art.: Z2014600LO / debelina 20mm – za fuge 1-4mm – rola 13m	1 ROLA € 7,30
Št.art.: Z2049600LO / debelina 20mm – za fuge 4-9mm – rola 8m	1 ROLA € 6,82
Št.art.: Z20920600LO / debelina 20mm – za fuge 9-20mm – rola 3,3m	1 ROLA € 6,38
Št.art.: Z2514600LO / debelina 25mm – za fuge 1-4mm – rola 13m	1 ROLA € 8,85
Št.art.: Z2526600LO / debelina 25mm – za fuge 2-6mm – rola 12m	1 ROLA € 9,76



PE – gradbene folije

Različnih debelin in barv. Črna barva je EKO iz recikliranega materiala. Širina folije: 2m ali 4m, dolžina vedno 50m. Ovita v roli s tulcem, višine 1m.

Št.art.: Z050 / Folija T25 2x50m = 100m ²	1 ROLA € 6,39
Št.art.: Z100 / Folija T50 2x50m = 100m ²	1 ROLA € 8,17
Št.art.: Z150 / Folija T75 2x50m = 100m ²	1 ROLA € 12,87
Št.art.: Z4201 / Folija T100 4x50m = 200m ² - črna	1 ROLA € 22,38
Št.art.: Z200T / Folija T100 4x50m = 200m ²	1 ROLA € 34,05
Št.art.: Z4400 / Folija T200 4x50m = 200m ²	1 ROLA € 34,13



Pleskarska folija LO-FILM HDPE

Kompaktno pakirana pleskarska folija je idealna za hitro pokrivanje v zaprtih prostorih in na prostem. Brez izgube časa, zaradi hitrega odpiranja folije. Širina folije 2m ali 4m in različnih dolžin. Material HDPE - polietilen visoke gostote (High-density polyethylene)

Št.art.: ZLOFILM250 / HDPE 2x50m=100m ²	1 KOS € 4,90
Št.art.: ZLOFILM125 / HDPE 4x12,5m=50m ²	1 KOS € 1,82
Št.art.: ZLOFILM45 / HDPE 4x5m=20m ²	1 KOS € 0,92



Elektro agregat/bencin PRAMAC WX3200 2450W/230V

Tehnični podatki: - napetost: 230 V, - neprekinjena moč / COP: 2450 W, - največja moč / LTP: 2850 W, - Motor: PRAMAC OHV, - prostornina / poraba rezervoarja: 17 l / 1,29 l / h pri 75 % obremenitvi, - čas delovanja približno 13,1 ure, - vtičnice: 2 x 230 V 16 A IP 44, - s kolesno garnituro, - mere: 680x602x523 mm, - teža: 49 kg.


Št.art.: ZWX3200	1 KOS € 399,00
------------------	-----------------------

Signalni stožec PVC 50cm fluorescenten

Signalni stožec iz PVC materiala, višine 50cm in dvema belima črtama. Fluorescenten nanos za boljšo vidljivost ponoči. Dostavljiv tudi z višino 75cm – po naročilu.



Št.art.: Z251901	1 KOS € 12,65
------------------	----------------------

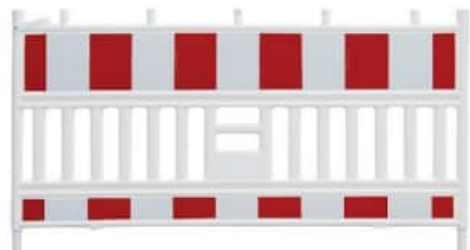

Varnostna ograja iz umetne mase Vario dolžina 2000mm, višina 1100mm

Varna pred prevrnitvijo, stransko dve cevi premera 42 mm. Se ne zvija in lomi, tudi pri ekstremnih obremenitvah. Zelo praktična, na sredini ograje izdelana odprtna kot ročaj, za enostaven in lahek transport. Odgovarja zahtevam TL, za zapore in v skladu s predpisi ZTV-SA. Predvidena površina za vaš logotip podjetja 230x100 mm. Razred refleksije folije RA 1, teža 15,5 kg.

Št.art.: Z25119313	1 KOS € 92,32
--------------------	----------------------



Opozorilna tabla in univerzalni podstavek

Opozorilna tabla desno/levo puščica rdeče-bela Folija Tip1 s stolom 60/60 mm. Tabla sestavljena iz umetne mase, znotraj votla in ima zelo dobro stabilnost. Folija z razredom refleksije RA1, mere 1225x300 mm, mere folije 1000x250 mm, teža ca. 2,3 kg.

Št.art.: Z25487RLPOES	1 KOS € 30,33
-----------------------	----------------------

Univerzalni podstavek K1 Kompakt 790x390x130mm 28,5kg:

Št.art.: Z07035080LO	1 KOS € 19,61
----------------------	----------------------

Gradbišna zaščitna mreža Austronet 350 oranžna

Za večkratno uporabo – zelo trpežna!

Izdelana iz HDPE gotovega mrežastega materiala. UV stabilizirana, teža 130 g/m². Odgovarja EU smernicam 96/62/EG kot tudi EN 71/poglavje 3.



Št.art.: ZA350120 / višina 120cm, dolžina 50m	1 ROLA € 111,55
Št.art.: ZA350180 / višina 180cm, dolžina 50m	1 ROLA € 167,33

Samokolnica z obešalom za vertikalni transport

Korito: 80 Litrov oz. kapaciteta 130 kg, - debelina pločevine: 8/10, - lakirano zeleno, - dvizni kavelj, - ročaj iz umetne mase, - kolo na zrak: 380x80mm, - teža: 16kg



Št.art.: ZITP38RB	1 KOS € 68,54
-------------------	---------------

Samokolnica BASIC 100 litrov, pocinkana

Cenovno ugodna in kvalitetna samokolnica za vsa dela na gradbišču. Korito kapacitete 100 litrov, debelina jeklene pločevine 1,2mm, galvansko pocinkano in privijačeno na okvir. Privijačeni podpori spredaj, pocinkano platišče s kolesom na zračnico. Teža: 13kg.



Št.art.: Z7002X	1 KOS € 44,62
-----------------	---------------

Vedro za malto FMM, 200l za transport z dvigalom

Iz proti zmrzali odporne umetne mase HDPE. Zgornji rob iz jeklenega okvirja in robustnima ročajema (TÜV Nord GS preizkušena varnost), za transport z dvigalom. Nosilnost 700 kg. Dimenzije: (DxŠxV) 1050x700x470mm, teža 16kg.



Št.art.: Z834000	1 KOS € 132,42
------------------	----------------

Razdelilec iz umetne mase 2x5/16 in 4xSSD

Odporen, trden in praktično neuničljiv mobilni razdelilec iz umetne mase, ki kljub svoji priročni, razmeroma majhni velikosti ponuja veliko število vtičnic. Idealno za uporabo v gradbeništvu, trgovini ali industriji. Vhod: 2,5m kabel H07RN-F 5G2,5 s CEE-vtičakom 5x16A / 400V.

Izhod: 4 SSD 250V, 2 CEE-vtičnici 5x16A / 400V, varnostno stikalo za odklop: 40 / 0,03A, zaščita: IP44.



Št.art.: ZKVM402016I	1 KOS € 165,29
----------------------	----------------

Trojna šuko vtičnica z LED-signalom

3-kratna vtičnica 250 V s sklopnimi pokrovi, 5 m kabel N07V3V3-F 3x1,5 in čep iz polne gume, z LED prikazom delovne napetosti. IP44 zaščita proti vodi.



Št.art.: Z98090531	1 KOS € 45,84
--------------------	---------------

Kabelski boben z el. kablom 3x1,5, 25m PVC-kabel H05VV, 4 SSD & termostikalo

Plastični boben s stabilnim okvirjem iz jeklene cevi, ergonomsko izoliranim ročajem in izjemno stabilnostjo, zahvaljujoč nizkemu težišču. S 4-kratno vtičnico in termičnim zaščitnim stikalom.



Št.art.: Z1208028X / 25m kabla	1 KOS € 53,26
Št.art.: Z1208068X / 50m kabla	1 KOS € 83,71

LED-reflektor PRO-LINE zložljiv

Izjemno robusten, močan, energijsko učinkovit in zložljiv LED delovni reflektor za notranjo in zunanjo uporabo. Optimalno primeren za: prenoje, gradbišče, kleti, popravilo avtomobila, delavnico, gradbišče, vzdrževanje itd. Prenosno in zložljivo talno stojalo za različne položaje, vključno z visokokakovostnim gumijastim kablom. Z odsevniki svetlobe in ohišjem iz tlačno litega aluminija.



Št.art.: Z48005 / 4.000 lumn – 50 W	1 KOS € 30,06
Št.art.: Z48006 / 8.000 lumn – 100 W	1 KOS € 45,43
Št.art.: Z48007 / 16.000 lumn – 200 W	1 KOS € 94,41
Št.art.: Z48008 / 24.000 lumn – 300 W	1 KOS € 109,61

Bentonit nabreklijiv trak za vodotesne betonske spoje pri več fazah betoniranja

Bentonit tesnilni trak se uporablja za zatesnitev gradbenih stikov - fug, ki so delno ali permanentno izpostavljeni podtalni vodi ali vodi iz površja, do 7 bar oz. 70m vodnega pritiska. Dobra nabreklijivost (>300 %) - samoinjicirno delovanje, prodira v vse pore in votline - trajno stabilna forma. Trak se zalepi na čisto podlago z VB polimernim lepilom ali pritrdi z betonskimi žebli. Pakirano v roli dolžine 5m. Potrebno prekrivanje traku pri spojih, kot je označeno na sliki!



Št.art.: ZE20034 Bentonit tesnilni trak	1 M € 6,18
Št.art.: ZE20055 Lepilna masa (za ca. 10m traka)	1 KOS € 15,72

Aku-brezračna pištola ULTRA QUICKSHOT

Za brizganje širokega spektra opleskov v gradbeništvu, barv na vodni osnovi do topilne barve in tudi vnetljivih tekočin. Popoln za manjša dela, kot so omare, vrata, letve, podstavki, žlebovi in več. Tehnični podatki: - napetost baterije: 18 V, - maksimalni delovni tlak: 138 bar, - največja velikost šobe: 0,016", - brezračna batna črpalka QUICKSHOT PROCONNECT, - Teža: 2,9 kg.



Vključeno v dobavo: 1x šoba RAC X FF LP 410, 1x RAC X FF LP 514- šoba, 2x DEWALT® 18 V MAX 2,0 Ah litij-ionska baterija (17P557), 1x DEWALT® 18V MAX litij-ionski polnilec (17P560), vstopni filter z velikostjo mreže 60 in 100, nadomestni gumijasti čep za pokrov, ozemljitveni kabel, QUICKSHOT pas (18F891) in torbica (18F977), torba za shranjevanje (17M883).

Št.art.: Z20B476	1 KOS € 1.475,81
------------------	------------------

Speciolen - PVC gradbeni kabel

S poljubnim napisom po vaši želji



Št.art.: Z301315-50 / Gr. kabel 3x1,5 dolžine 50m	1 KOS € 99,12
Št.art.: Z301325-50 / Gr. kabel 3x2,5 dolžine 50m	1 KOS € 139,69
Št.art.: Z301525-50 / Gr. kabel 5x2,5 dolžine 50m	1 KOS € 213,19
Št.art.: Z301315 / Gr. kabel 3x1,5 dolžine 100m	1 KOS € 194,11
Št.art.: Z301325 / Gr. kabel 3x2,5 dolžine 100m	1 KOS € 252,52
Št.art.: Z301525 / Gr. kabel 5x2,5 dolžine 100m	1 KOS € 403,70



Vedro 100 rezalnih plošč jeklo "super tanka" 41 125x1,0x22,23mm

Rezalna plošča BASIC iz nerjavečega jekla se uporablja za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic z majhnimi premeri in drugo. Kemična čistost teh orodij je potrebna za negativno obdelavo vseh vrst nerjavečega jekla. S tem se izognemo vplivom materiala, kot je korozija, kovanje ali zmanjšanje trdnosti in utrujenosti. Debelina 1,0 mm. Rezalni diski so še posebej primerni za hitro, udobno in predvsem ravno rezanje.

Št.art.: Z34431958 / 1 VEDRO = 100 kos	€ 74,47
Št.art.: Z34427331 / 1 PAKET = 10 kos	€ 7,13




Zaščitni čevlji EN ISO 20345

Gradbeni zaščitni čevlji z ojačano kapico in jeklenim podplatom – antistatični.

Velikosti: 40 - 47.

Št.art.: Z33241+VEL.X	1 KOS € 30,89
Št.art.: ZCE57+VEL.	1 KOS € 40,22
Št.art.: ZCE56+VEL.	1 KOS € 39,81

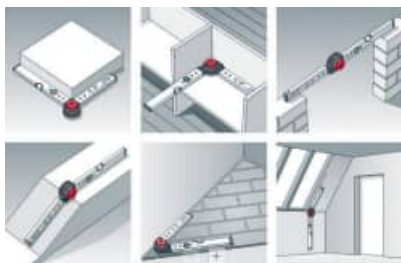

Gradbeni kotnik zložljiv BMI WINKELSTAR 100x150cm

Robusten, zložljiv konstrukcijski kotnik 100 x 150 cm, za brezstopensko nastavitev kotov od 0° do 270°. Nastavitev kotov v korakih po 15°. Zahvaljujoč vgrajenim libelam se lahko se uporablja kot vodna tehtnica. Enostaven za transport. Robustna zgibna povezava iz visokokakovostne plastike.

Št.art.: Z715100150	1 KOS € 170,53
---------------------	----------------



Delovna oblačila za deževne dneve

Št.art.: Z26404+velikost	PU-Jopič za dež LANDSKRONA, rumen, 190 g/m ² , vel. M - XXL	1 KOS € 23,99
Št.art.: Z26424+velikost	PU-Hlače za dež KARLSKRONA, rumene, 190 g/m ² , vel. M - XXL	1 KOS € 15,68
Št.art.: Z35361+velikost	PVC-zaščitni škorenj EUROFORT EN ISO 20345 S5 SRC, rumen, vel. 40 - 47	1 KOS € 24,13
Št.art.: Z0634+velikost	Rokavice LAREDO STRONGHAND® Nitril, modro/črne, prevlečene v celoti, Vel. 9 - 11	1 KOS € 3,63



Gradbene črpalke SULZER J 12/15 W / WKS / D / Standard & Storz C

Robustne potopne gradbene črpalke za najtežja gradbišča.

*Pri KS verziji vgrajen plovec za avtomatski izklop in!

- Gumirana hidravlika (nastavljiva) za črpanje abrazivnih medijev z majhno obrabo
- Posebna toplotna zaščita s funkcijo ponovnega zagona in pretočnim hlajenjem plašča
- dvojno mehansko tesnilo v oljni kopeli
- variabilni izhod tlačnega priključka (J 12 - J 604)

Št.art.: Z00830184	Potopna črpalka SULZER J 12 W	230V/0,9kW	240	1 KOS € 1.325,00
Št.art.: Z00830185	Potopna črpalka SULZER J 12 WKS*	230V/0,9kW	240	1 KOS € 1.425,00
Št.art.: Z00830186	Potopna črpalka SULZER J 12 D	400V/1,0kW	300	1 KOS € 1.349,00
Št.art.: Z00830854E	Potopna črpalka SULZER J 15 W	230V/1,4kW	420	1 KOS € 1.695,00

Največja ponudba diamantnih rezalnih in brusilnih plošč v Sloveniji



Cene so v EUR neto, brez DDV (22%). Pridržujemo si pravico do napak!
Akcija velja od 01.10.2024 do 31.01.2025, oziroma do odprodaje zalog.



Potopna črpalka SULZER JS W z 10m kabla

Prenosne potopne črpalke JS so zasnovane za blato, suspenzije v vodi ali vodo z abrazivnimi delci in trdnimi snovmi. Uporabljajo se na gradbiščih, v rudarstvu, pri gradnji predorov in v kamnolomih. Črpalke za blato so zasnovane za zanesljivo delovanje. Potopne črpalke JS za blato, so standardno opremljene s mehanizmom za krmiljenjem nivoja, ki nudi zaščito pred suhim tekom. Višina črpanja: max 16 m, maksimalni pretok: 5 l/s.

Št.art.: Z00860703 / Črpalka SULZER JS 4W, 90 l/min.	1 KOS € 544,77
Št.art.: Z00860704 / Črpalka SULZER JS 7W, 180 l/min.	1 KOS € 565,11



Potopna črpalka SULZER J 7 W z 10m kabla

Robustna gradbiščna črpalka za ekstremne pogoje na gradbišču. Majhna teža in praktična uporaba zaradi aluminijastih in nerjavečih jeklenih komponent. Ima gumijaste hidravlične dele (možnost nastavitve difuzorja) za manjšo obrabo črpalke. Črpalka ima poseben sistem za nadziranje temperature motorja s funkcijo ponovnega zagona in hlajenjem zraka v plašču. Dvojno drseče tesnjenje iz silicijskega karbida. Možna nastavitve kota priključka za cev. Pripravljena za vklop s kablom, sitom za vodo in priključkom za cev (C spojka).

Št.art.: Z00860702 / Črpalka SULZER JS 7W, 210 l/min.	1 KOS € 608,16
---	----------------



Gradbena cev C 52mm s spojkami - 20m

Gradbena cev z vgrajeno žico in gasilskimi - Storz spojkami. Delovni tlak 10 barov. Sestava-zunaj: poliesterska nit, krožno tkana, dvakrat sukana. Znotraj: poliuretan. Dolžina role 20 m. Notranji premer 52mm.

Št.art.: Z25060078, 1 kos = 20m	1 KOS € 39,22
---------------------------------	---------------



Brusilnik betona EBS 1802 + dia-brusilna plošča

Za brušenje in glajenje neravnin, čiščenje opažev, blatnih oblog, stare barve in premazov ter priprava podlage (npr. obnova ploščic). Z uporabo usklajenih diamantnih brusilnih plošč je omogočeno brušenje betona, estriha, lepila za ploščice, naravnega kamna, ometa, barve in ostankov lepila za preproge. Tehnični podatki: - Poraba energije: 1800 W, - Nazivna napetost: 230 V, - Število vrtljajev v prostem teku: 10.000 vrt/min, - Držalo orodja: p= 22,2 mm, - Premer brusne plošče: 125 mm, - Teža: 5,6 kg. **Vključeno v dobavo:** Diamantna brusna plošča za beton STANDARD p= 125 mm, orodje za montažo, kovček.

Št.art.: Z0633J000	1 KOS € 521,34
--------------------	----------------



Bencinski agregat PRAMAC P 2200 Inverter

Z invertersko tehnologijo imate stabilno delovanje za varno delovanje občutljive elektronike. Motor OHV zagotavlja dosledno delovanje za številne aplikacije. Svojo mobilno elektroniko lahko polnite preko USB vhoda.

Tehnični podatki: - Napetost: 230 V, - Trajanje moči/COP: 1900 W, - Največja moč/LTP: 2100 W, - Motor: PRAMAC OHV, STAGE V, - Vsebina rezervoarja/poraba: 4,5 l / 1,0 l/h pri 75 % obremenitvi = čas delovanja pribl 4,5 h, - Vtičnice: 1 x šuko 230 V 16 A IP 44, - Dimenzije: 505x270x460 mm, - Teža: 21 kg.

Št.art.: ZP2200I	1 KOS € 637,04
------------------	----------------



Teleskopski brusilnik EIBENSTOCK ELS 225.1

Za brušenje sten in stropov v suhomontažnih, brušenje izravnalnih mas, brušenje pri prenovi in pleskanju (npr. odstranjevanje ostankov tapet) in brušenje toplotne izolacije.

Tehnični podatki: - Poraba energije: 590 W, - Nazivna napetost: 230 V, - Število vrtljajev v prostem teku: 1050-1600 vrt/min, - Držalo orodja: M-14 (Velcro), - Premer diska: 225 mm, - Teža: 4,9 kg.

Vključeno v dobavo: podaljšek, začetni set brusilnih plošč (1x P80/P100/P120), krtačni venec, transportna torba.

Št.art.: Z0620N000	1 KOS € 556,40
--------------------	----------------



Bencinski agregat PRAMAC P 7500 Inverter

Z invertersko tehnologijo imate stabilno delovanje za varno delovanje občutljive elektronike. Motor OHV zagotavlja dosledno delovanje za številne aplikacije. Svojo mobilno elektroniko lahko polnite preko USB vhoda.

Tehnični podatki: - Napetost: 230 V, - Trajanje moči/COP: 6500 W, - Največja moč/LTP: 7000 W, - Motor: PRAMAC OHV, STAGE V, - Vsebina rezervoarja/poraba: 25 l / 2,25 l/h pri 75 % obremenitvi = čas delovanja pribl 11,0 h, - Vtičnice: 2 x Schuko 230 V 16 A IP 44 in 1 x 2P+T CEE 230 V 32 A IP 44, - Dimenzije: 950x765x773 mm, - Teža: 146 kg.

Št.art.: ZP7500I	1 KOS € 1.956,00
------------------	------------------



Zidni ročni rezkar EIBENSTOCK EMF 150.1 P - 150 mm

Stenski rezalnik za rezanje utorov in kanalov v betonu, peščeno-apnena opeka in zidaki. Za uporabnike v elektro instalacijah, gradnja vodovodnih, ogrevalnih in prezračevalnih napeljav.

Tehnični podatki: - Premer diska: 150 mm, - Poraba energije: 2300 W, - Nazivna napetost: 230 V, - Nazivna hitrost: 4300 vrt/min, - Število vrtljajev v prostem teku: 7500 vrt/min, - Globina/širina reže: max 45 mm / max 46 mm, - Držalo orodja: p= 22,2 mm, - Teža: 6,2 kg.

Št.art.: Z0671P000	1 KOS € 567,48
--------------------	----------------



Razvlaževalnik-sušilec zraka TTK - profesionalna raba

Robusten in vzdržljiv razvlaževalnik s kovinskim ohišjem in plastično prevleko, s profesionalnim samodejnim segrevanjem vročega plina za učinkovito sušenje zraka, tudi pri nizkih temperaturah. Načelo kondenzacije zagotavlja avtomatsko razvlaževanje prostorov. Zahvaljujoč standardnemu zunanemu odtoku, kondenzatavode, primeren tudi za daljše, neprekinjene postopke sušenja. Zmanjšanje relativne vlažnosti do približno 32 %.

Št.art.: Z1120000155 / TTK 170 - 50l/24h	1 KOS € 724,53
Št.art.: Z1120000160 / TTK 350 - 70l/24h	1 KOS € 936,08
Št.art.: Z1120000171 / TTK 650 - 150l/24h	1 KOS € 1,475,51