

# Estrichpumpe

## EstrichBoy DC260/45/55

Der bewährte Klassiker! Der neue Druckluftförderer EstrichBoy – kontinuierliche Innovation und unvergleichliche Konfigurationsmöglichkeiten. Bei der Weiterentwicklung standen Bedienerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit im Vordergrund.

### EINFACH ZUGÄNGLICH, EINFACH ZEITSPAREND

**Einfacher Zugang:** Weit öffnende Haube.

**Leichte Zugänglichkeit:** Abnehmbare Rückwand und Bodenbleche.

**Einfache Reinigung des Kühlers:** Kühler und Lüfterrad schnell säubern.

**Gut durchdacht:** Gefälle verhindert das Ablagern von Material in den Luftschläuchen.

**Schnellkupplungen:** Einfaches Reinigen und Austauschen des Ober- und Unterluftschlauchs.

### WORAUF ES ANKOMMT: SCHNELL ANS ZIEL

**Innovatives Keypad:** Leichte Bedienung auch mit Handschuhen.

**Farbige LEDs:** Klare Wegweisung.

**Logisch angeordnet:** Manometer für Förder- u. Mischwerksdruck.

**Perfekte Platzierung:** Beschickerheber und Lufthähne im Arbeitsbereich.

### MISCHEN, WIE ES KOMMT

**Rückwärtsbetrieb:** Leichteres Lösen von festgefahrenen Mischungen.

**Längere Lebensdauer:** Sicherer Überlastschutz des Mischwerks durch Überdruckventil.

### TRANSPORT GANZ EASY

**Leichtgewicht:** Nur 1.900 kg mit Beschicker und Schrapper.

**Vielseitig:** Kompatibel mit vielen Zugfahrzeugen.

**Stabile Straßenlage:** Gute Gewichtsverteilung bei einem niedrigen Maschinen-Schwerpunkt.

### VOLLGAS SCHRITT FÜR SCHRITT

**Fein abgestimmt:** Die Motordrehzahl lässt sich dank der Option BluePower in fünf Schritten einstellen.

**Voller Durchblick:** Das Display zeigt an, ob Sie gerade Kraftstoff sparen oder die maximale Leistung des EstrichBoys abrufen.



DC260/45




DC260/55



### Für erdfeuchte Estriche



- Zementestrich
- Calciumsulfatestrich (Anhydrit)
- Magnesiaestrich
- Rüttelboden (konsistenzabhängig)

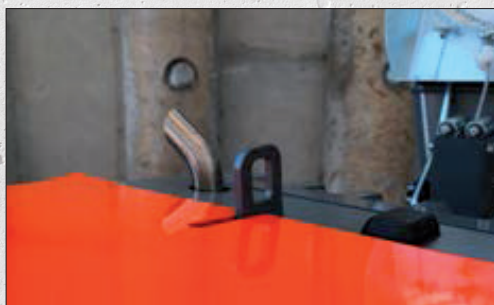

Kranöse für den Transport mit LKW oder auf der Baustelle



Neues überarbeitetes Bedienkonzept: Der Bediener kann alle notwendigen Informationen direkt von der Bedienstelle aus einsehen und einstellen.



Das neuartige Haubenkonzept und das abnehmbare Rückteil ermöglichen eine hohe Zugänglichkeit zu allen wichtigen Service und Wartungspunkten



## Estrichpumpe EstrichBoy DC260/45

Technische Daten:	EstrichBoy BRINKMANN DC 260/45 STAGE V Standard	EstrichBoy BRINKMANN DC 260/45 STAGE V Beschicker	EstrichBoy BRINKMANN DC 260/45 STAGE V Beschicker+Schrapper
Ausführung			
Artikel-Nr:	Z111681100	Z111681200	Z111681300
Druck-/Mischbehälter:	260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt)		
Förderentfernung*:	180 m weit, 90 m hoch	180 m weit, 90 m hoch	180 m weit, 90 m hoch
Fördermenge (theor.)*:	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5,2 m³/h
Förderdruck:	8 bar	8 bar	8 bar
Kompressor:	4,35 m³/min	4,35 m³/min	4,35 m³/min
Antriebsmotor:	Zylinder DEUTZ Diesel mit Turboaufladung 36,4 kW (Abgasstufe STAGE V)		
Tankinhalt:	70 l	70 l	70 l
Befüllhöhe:	820 mm	400 mm	400 mm
Mischwerk:	hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz		
Größtkorn:	8 / 16 mm	8 / 16 mm	8 / 16 mm
Straßenzulassung:	bis 80 km/h	bis 80 km/h	bis 80 km/h
Abmessung (LxBxH):	5.067 x 1 525 x 1.840 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm
Gewicht:	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Ausstattung:	Auflaufeinrichtung gerade, Fettzentralschmierung, Kesselabgang Mitte, PKW-Kupplung, Kranöse, Softwarepaket (BluePower, Mischungszähler, Mischzeiteinstellung), Garantie und Gewährleistung auf Grundlage des Brinkmann Wartungshefts.		

## Estrichpumpe EstrichBoy DC260/55

Technische Daten:	EstrichBoy DC 260/55 STAGE V Standard ROT	EstrichBoy DC 260/55 STAGE V Beschicker ROT	EstrichBoy DC 260/55 STAGE V Beschicker+Schrapper ROT
Ausführung			
Artikel-Nr:	Z111682100LO	Z111682200LO	Z111682300LO
Druck-/Mischbehälter:	260 l mit Mittelabgang (200 l Nutzinhalt)		
Förderentfernung*:	200 m weit, 135 m hoch	200 m weit, 135 m hoch	200 m weit, 135 m hoch
Fördermenge (theor.)*:	4 m³/h	4,8 m³/h	5,2 m³/h
Förderdruck:	8 bar	8 bar	8 bar
Kompressor:	4,8 m³/min	4,8 m³/min	4,8 m³/min
Antriebsmotor:	Diesel, 3- Zylinder DEUTZ Diesel mit Turboaufladung 44,5 kW (Abgasstufe STAGE V)		
Tankinhalt:	70 l	70 l	70 l
Befüllhöhe:	820 mm	400 mm	400 mm
Mischwerk:	hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz		
Größtkorn:	16 mm	16 mm	16 mm
Straßenzulassung:	bis 80 km/h	bis 80 km/h	bis 80 km/h
Abmessung (LxBxH):	5.067 x 1.525 x 1.840 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm
Gewicht:	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Ausstattung:	Auflaufeinrichtung gerade, Fettzentralschmierung, Kesselabgang Mitte, PKW-Kupplung, Kranöse, Softwarepaket (BluePower, Mischungszähler, Mischzeiteinstellung), Sonderlackierung Haube in RAL3020, Werkzeugkasten, Arbeitsscheinwerfer LED, Verschleißblech am Dom		

\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig

11-2024



# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78  
[headquarters@lorencic.com](mailto:headquarters@lorencic.com)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0  
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung