

# Reaktivabdichtung 2K BOTAMENT RD2

**Diese Reaktivabdichtung ist eine bitumenfreie, schnellbindende Abdichtung für erdberührende Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.**

Geeignete Untergründe sind mineralische Untergründe, alte, tragfähige bituminöse Abdichtungen, viele bauübliche Kunststoffe, metallische Untergründe sowie Holzuntergründe.

## Anwendungsbereiche:

- Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten
- Fixierung von Dämmplatten
- Abdichtung von Wasserbehältern
- Horizontalabdichtungen in und unter Wänden
- Zwischenabdichtungen unter Estrichen
- Abdichtung von Stoß- und Arbeitsfugen
- Sanierung alter Bauwerks- und Dachabdichtungen

## Eigenschaften:

- schnelle Bauwerksabdichtung
- keine Grundierung erforderlich
- rissüberbrückend da hochflexibel
- dicht bei negativem Wasserdruck in der Bauphase
- bis -5 °C lagerfähig
- hohe Frost- und UV-Beständigkeit
- überstreich- und überputzbar
- optische Durchtrocknungskontrolle
- kann als Bauwerksabdichtung für die in DIN 18533 definierten Wassereinwirkungsklassen gemäß den Vorgaben der europäischen technischen Bewertung (ETA-18/0326) eingesetzt werden
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14891




Technische Daten & Artikeldaten:	Reaktivabdichtung 2K BOTAMENT RD 2 grün	
Verarbeitungszeit:	bis 45 Minuten	
max. Auftragsstärke:	nass 5 mm, mit Sand gestreckt 20 mm	
regenbelastbar:	nach ca. 3 h	
mechanisch belastbar:	nach ca. 24 h	
Anmischverhältnis:	1:1	
Druckbelastung:	3 N/mm <sup>2</sup>	
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C	
Lagerung:	bis -5 °C	
Verpackungseinheit:	8 kg/Kübel	20 kg/Kübel
Artikel-Nr.:	Z341006002	Z341006003



## Portalband Botament blau

Das Portalband ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband mit Selbstklebestreifen zur Verwendung mit der Reaktivabdichtung BOTAMENT RD2

- geeignet für den Innen- und Außenbereich

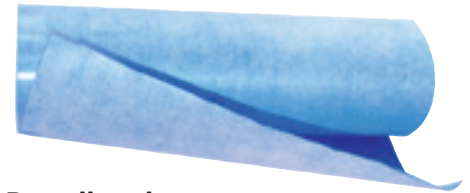

**Portalband  
Botament blau  
400 mm 20 lfm**

Artikel-Nr: Z86935400916009

## Dichtband - Innenecke - Außenecke BOTAGREEN grün

Das Systemdichtband BOTAGREEN, sowie die Dichtband-Innenecke und Dichtband-Außenecke sind zum Abdichten von Stoß- und Eckfugen im Nassbereich, z.B. im Schwimmbadbau, bei Balkonen und Terrassen und in chemikalienbelasteten Bereichen geeignet.

- im System mit der Reaktivabdichtung 2K BOTAMENT RD 2 grün für den Innen- und Außenbereich zu verwenden
- hochelastisch, reißfest
- schnelle und einfache Verlegung
- sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- hohe Chemikalienbeständigkeit


### Technische Daten:

- Stärke: 0,7 mm
- Breite: 120 mm
- Querdehnung: 0,3 N/mm<sup>2</sup> (bis 25 % / EN ISO 527-3),  
0,41 N/mm<sup>2</sup> (bis 50 % / EN ISO 527-3)
- Wasserundurchlässigkeit: > 1,5 bar
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis 90 °C




**Dichtband  
BOTAGREEN grün  
120 mm x 50 lfm**

Art. Nr.: Z8693815091



**Dichtband Innenecke  
BOTAGREEN grün  
120 mm**

Art. Nr.: Z8693815091



**Dichtband Außenecke  
BOTAGREEN grün  
120 mm**

Art. Nr.: Z8693850092



# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78  
[headquarters@lorencic.com](mailto:headquarters@lorencic.com)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0  
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

**Verkauf****Reparatur****Service****Vermietung**